

いま、お使いの 手動窓シャッター を**電動**に！！



ソムフィキット



標準リモコン

Telis Pure



壁付けリモコン

Tolinos



タイマーリモコン

Chronis Smart

HOME MOTION by

somfy®

静

かな開閉で
ご近所への気遣いもなし。



今までの手動窓シャッターは...

がらがら音で
ご近所に迷惑をかけてしまう...



楽

リモコン操作で
毎日の重労働から解放!



今までの手動窓シャッターは...

腰や膝に負担がかかって
開けるのが面倒...



安

心・安全な ふたつのセーフティポイント



万が一物が挟まった場合でも
「障害物検知機能」付きなので安心。




停電などの非常時でも
手動に切り替えて操作できるので安心。

簡

単に取り付けできる 驚きのシンプル構造

いま、お使いの巻き取り芯棒のみ交換します。

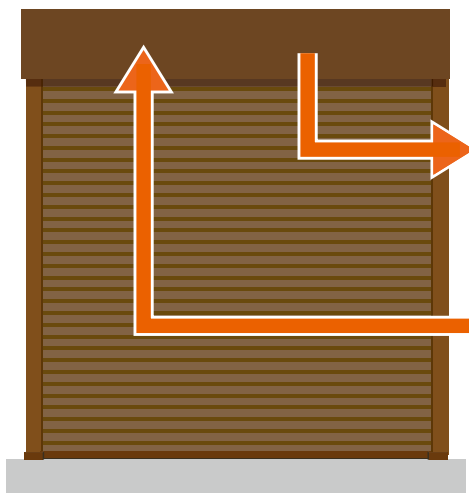

Before (手動)



After (ソムフィキット) (電動)



※シャッターボックス、ガイドレール、スラットは、
既設手動窓シャッターのものを使用します。

工事までの流れ

1 概算見積り



2 現地調査

▼ 施工可否チェック、家の外より採寸します。

3 正式見積り



4 ご注文

▼ 納期は約2〜3週間。全て一品一様で製作します。

5 工事

施工時間 通常約3時間／台（特殊ケースを除く）

※必ず認定施工士が施工いたしますので安心ください。

外壁や室内工事の必要がありません。
短時間で取り付け完了のスグレもの。

※電気工事の際、壁に穴を開ける場合があります。



ソムフィ株式会社

〒221-0862

横浜市神奈川区三枚町22-1

TEL.045-481-6906

FAX 045-481-6927

www.somfy.co.jp

〈施工業者様へ〉

下記条件では施工できない場合がありますのでご注意ください。

- 1 手動開閉時に引っかかりがある窓シャッター。
(調整で直せないもの)
- 2 軒天納まりの窓シャッター。
(点検口がないもの)
- 3 片入隅納まりの窓シャッター。
(作業スペースがないもの)
- 4 店舗・ガレージシャッター等。
- 5 通風、採光型の窓シャッター。
- 6 出窓タイプの窓シャッター。
- 7 足場(ベランダ)のない箇所。
- 8 北海道、東北などの寒冷地。
- 9 製作範囲外寸法。
幅1m60cm未満、2m90cm以上、
高さ2m50cm以上。
※上記寸法に近い場合は、別途弊社までご相談ください。

仕様

使用条件	既設手動窓シャッターの電動化	
電源	AC 100V 50/60Hz	
消費電力	180W (待機時3W)	
モータ回転数	17/20 rpm (50/60Hz)	
リミット	電子制御式	
標準リモコン (Telis pure)	使用電池 CR2430リチウムボタン型電池(標準) または、CR2032ボタン型リチウム電池	
壁付けリモコン (Tolinos)	電池寿命 1日4回の操作で約2年(CR2430) 1日4回の操作で約1年(CR2032)	
タイマーリモコン (Chronis Smart)	使用電池	単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×2
	電池寿命	1日2回のタイマー操作、4回の操作で約1年※
製品保証	施工後2年間	巻取りシャフト部(電動部含む)
	施工後1年間	リモコン/スイッチ部

※同梱の電池は本機の初期動作確認用なので、通常の寿命より短い場合があります。



注意事項

- 当製品は、窓シャッター本体を交換するものではありません。
※当カタログ<簡単>をご参照ください。
- 施工前の手動窓シャッター使用状況によっては、施工後の電動窓シャッター開閉時に稀に音鳴りやしやくり(スラットの小刻み動き)が発生する場合があります。故障ではありませんので安心してご使用ください。
- 電波の強い地域での設置、窓シャッター傍での無線機の使用は、製品が正常に作動しない恐れがありますので、ご注意ください。
- 商品改良のため、予告なしに仕様の変更、価格の改定を行うことがあります。予めご了承ください。

お問い合わせは